


Referenzliste

- *Bereich Wärmetechnik* -

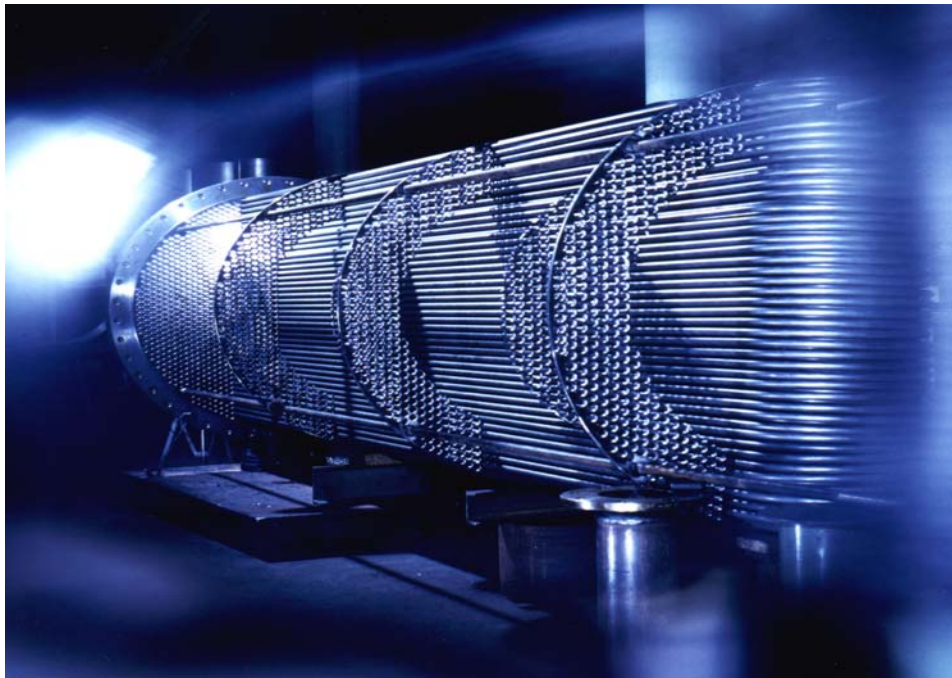

tube bundle heat exchanger for the energy- and power station range

S O L A R E N E R G I E



**Blumenröderstraße 3a
65549 Limburg a. d. Lahn
Telefon +49 (0)6431-4009-0**

Kunde	Projekt	Spezifikation	bar/°C
2008			
MAN Solar Millennium GmbH	AndaSol3	nur Engineering 1 HD-Vorwärmer U-Rohr Ausführung DN800, Länge 6500 220 m ² , liegend	120/250 25/250
		nur Engineering 1 HD-Vorwärmer U-Rohr Ausführung DN800, Länge 10000 330 m ² , liegend	120/250 50/300
		nur Engineering 1 ND-Vorwärmer U-Rohr Ausführung DN800, Länge 10500 240 m ² , liegend	23/180 -1+10/300
		nur Engineering 1 ND-Vorwärmer U-Rohr Ausführung DN800, Länge 9000 180 m ² , liegend	23/180 -1+10/300
		nur Engineering 3 ND-Vorwärmer U-Rohr Ausführung DN600, Länge 9000 160 m ² , liegend	23/180 -1+10/300
2009			
MAN Solar Millennium GmbH	AndaSol3	2 Economizer U-Rohr Ausführung DN1400, Länge 6415 362 m ² , liegend	150 / 350 40 / 400
		2 Superheater U-Rohr Ausführung DN1400, Länge 7820 512 m ² , liegend	120 / 400 40 / 400

Kunde	Projekt	Spezifikation	bar/°C
		2 Reheater Zwilling U-Rohr Ausführung DN1600, Länge 12.116 3790 m ² , liegend	25 / 400 40 / 400
		2 Steam Generator U-Rohr Ausführung DN1700, Länge 10.693 1287 m ² , liegend	40 / 400 120 / 400
